


HB S - ръчна спирачка

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ръчна спирачка за състезателни симулатори

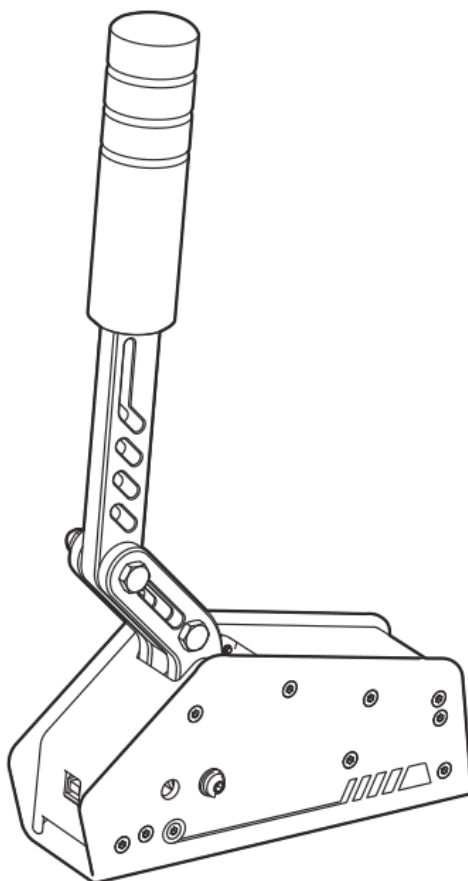


За PC с Windows 7 / 8 / 10 / 11

Прочетете внимателно ръководството преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Безопасност и комплект

- Избягвайте силни вибрации и изпускане от височина.
- Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте продукта самостоятелно извън описаните в ръководството настройки.
- Не допускате вода или други течности в продукта.
- Не съхранявайте във влажна среда, при висока температура или на места с маслени изпарения.
- При свързване и отстраняване на устройства прилагайте умерена сила.
- Децата трябва да използват продукта под надзор на възрастен.

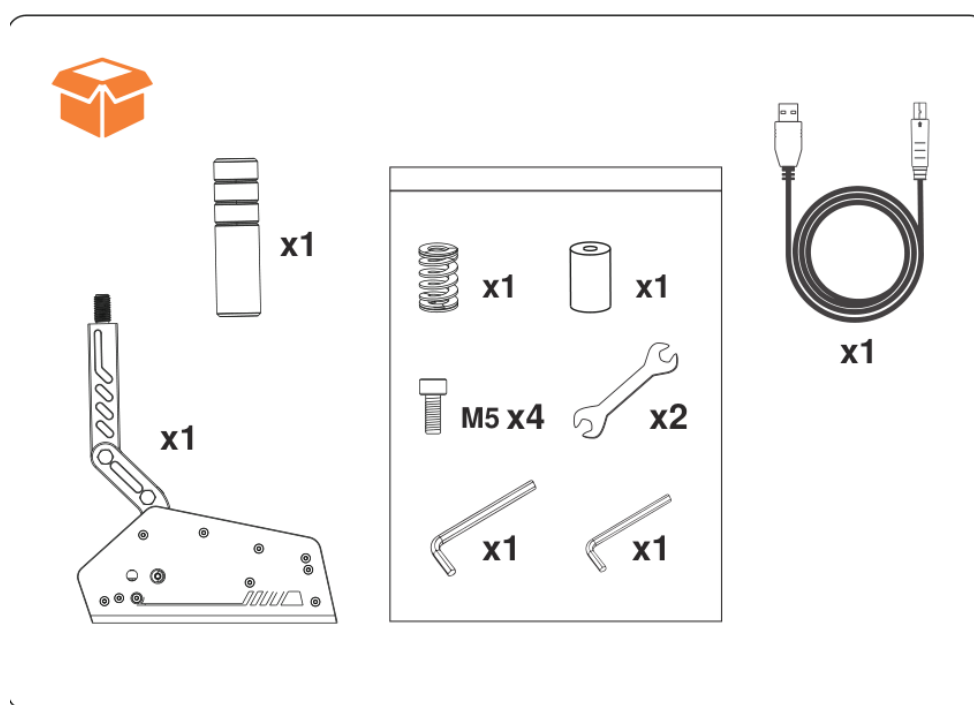


Съдържание на комплекта

Ръчна спирачка - 1 бр.; ръкохватка - 1 бр.; пружина - 1 бр.; демпфериращ елемент - 1 бр.; винтове M5 - 4 бр.; гаечни ключове - 2 бр.; шестостенни ключове - 2 бр.; USB кабел - 1 бр.; ръководство - 1 бр.

Сглобяване и монтаж

1. Завийте ръкохватката върху резбата в горната част на лоста. 2. Закрепете основата към монтажната повърхност с четирите винта M5, както е показано.

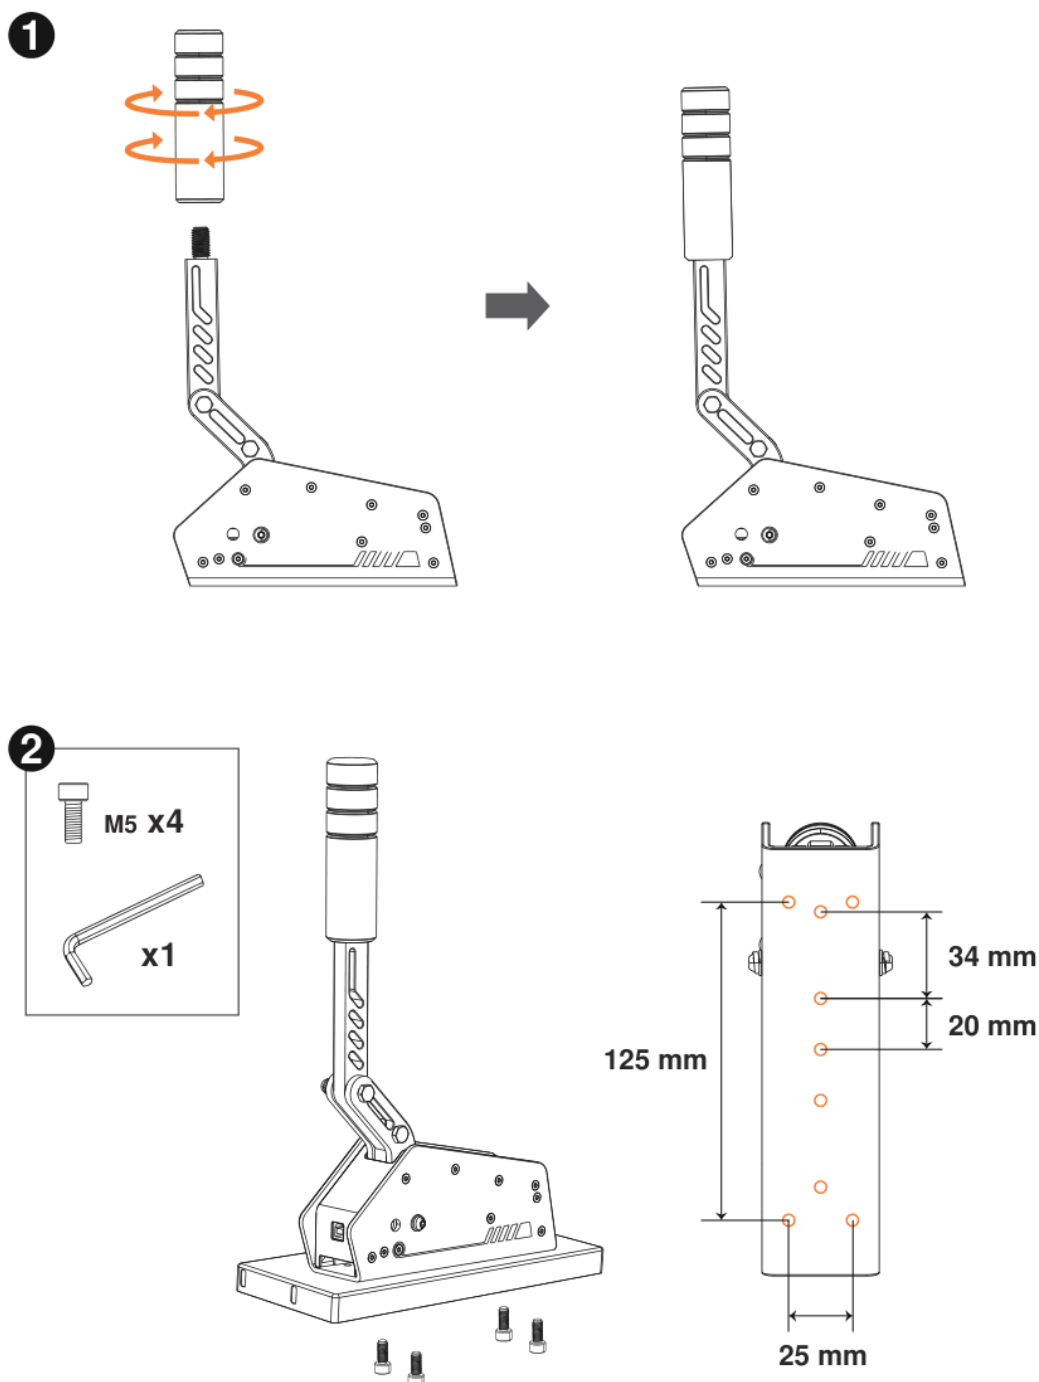


Размери в монтажната схема: 125 мм, 34 мм, 20 мм и 25 мм.

Регулиране на ъгъла

Стъпка 1. С гаечния ключ отстранете двата винта и гайките на свързващото рамо.

Стъпка 2. Завъртете рамото на 90° и затегнете винтовете, за да фиксирате новото положение.

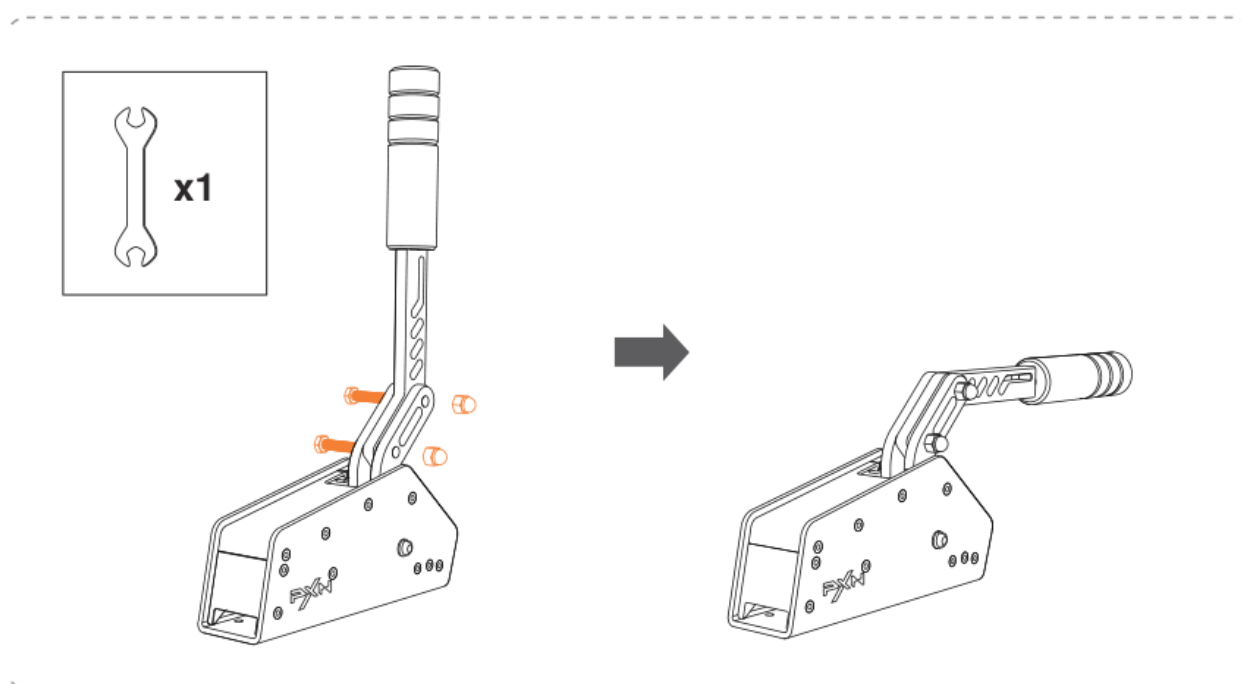


Вертикално и хоризонтално положение

Схемата показва преместването на лоста от вертикална в хоризонтална позиция.

Регулиране на хода


1. С шестостенния ключ М3 отстранете винтовете на горния капак и страничните фиксиращи винтове.
2. Със същия ключ отстранете двата винта на ограничителната пластина.
3. Обърнете пластината и я закрепете с винтовете, за да завършите настройката на хода.

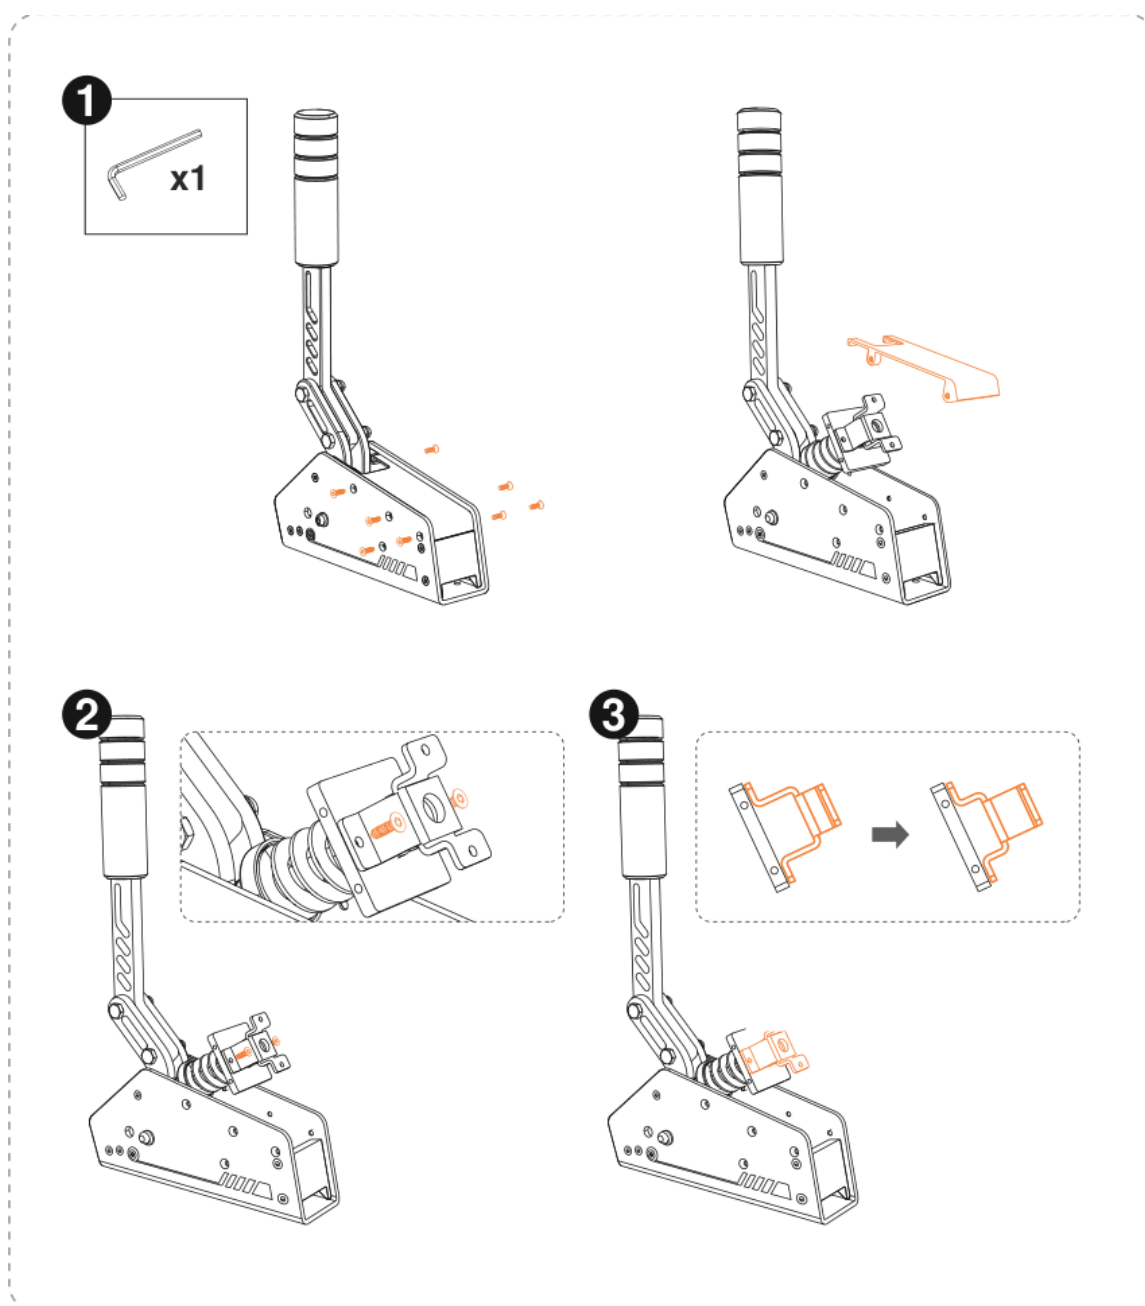

Стъпка 3 в схемата: обърнете ограничителната пластина и я монтирайте отново.


Регулиране на съпротивлението

1. С шестостенния ключ M3 отстранете винтовете на горния капак и страничните фиксиращи винтове.
2. С шестостенния ключ M5 отстранете винтовете и шайбите на свързващото рамо.
3. Сменете пружината / демпфериращия елемент. Поставете обратно винтовете и шайбите на рамото и ги затегнете, за да завършите настройката.

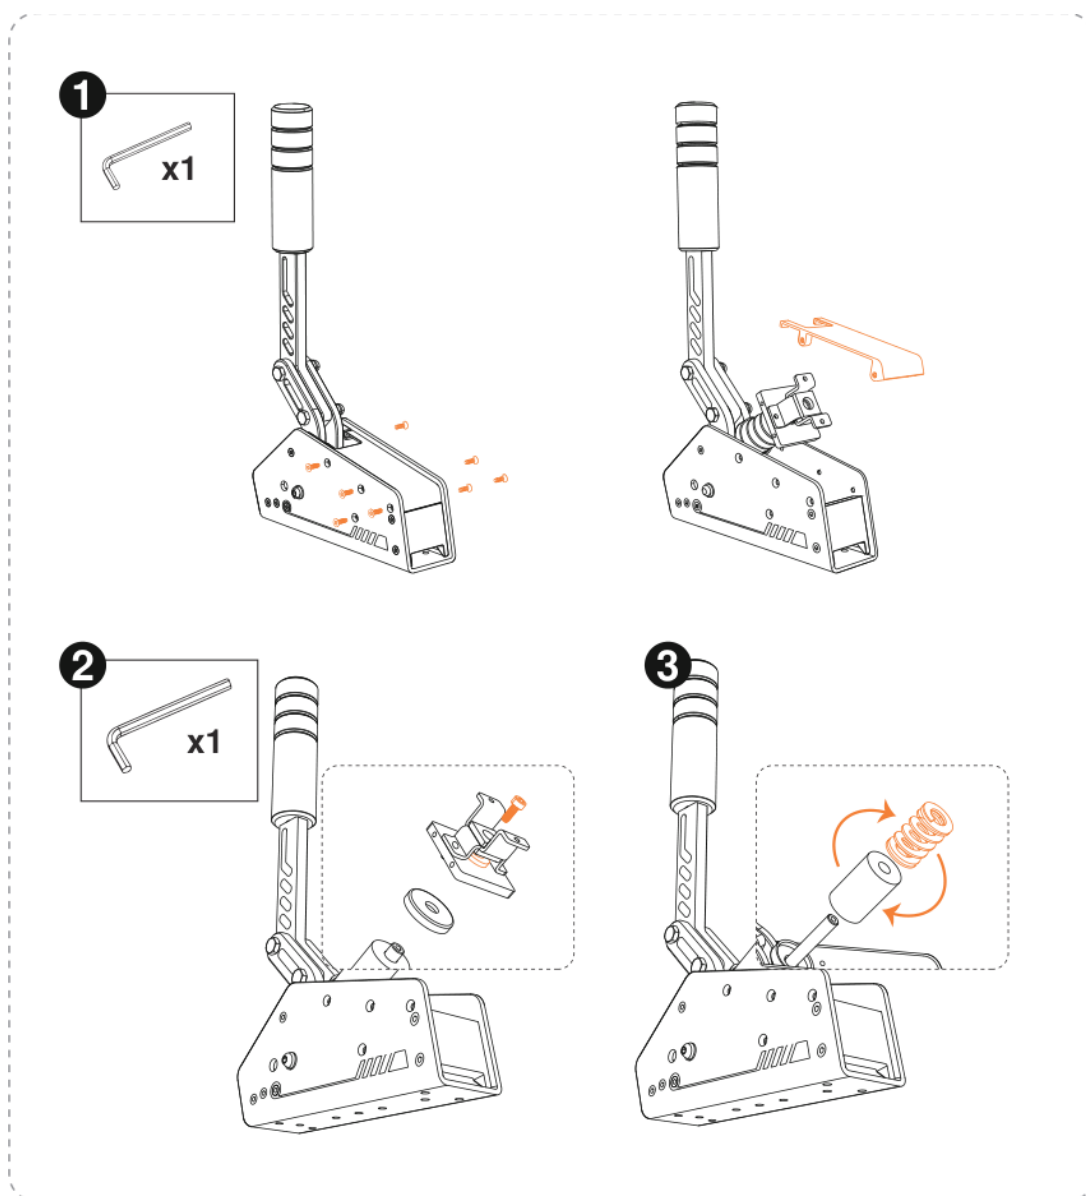

Свързване и характеристики

Свържете ръчната спирачка към USB порт на компютъра с включения кабел. Поддържани системи: Windows 7 / 8 / 10 / 11.

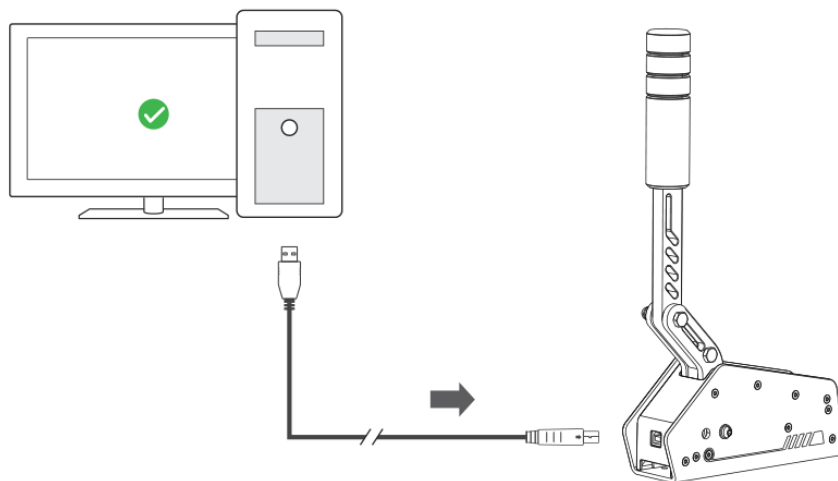

Модел	HB S
Свързване	Кабелно
Размери на продукта	Приблизително 313 × 178 × 46 мм
Размери на опаковката	Приблизително 287,5 × 270 × 72,5 мм
Тегло	Приблизително 900 г
Захранване	5 V
Работен ток	≤ 50 mA
Работна температура	10-40 °C
Работна влажност	20-80%

Съответствие и рециклиране

Декларация за съответствие с FCC

Устройството отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата му е предмет на две условия:

1. Устройството не трябва да причинява вредни смущения.
2. Устройството трябва да приема всякакви получени смущения, включително такива, които могат да доведат до нежелана работа.

Оборудването е изпитано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В съгласно част 15 на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна среда.

Устройството генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия. Ако не е монтирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите.

Разделно събиране

Електрическите уреди, аксесоарите и кабелите се предават за рециклиране на подходящите места за събиране. Спазвайте местните правила за разделно събиране на опаковките.

Официални профили на PXN

Instagram, Facebook и X: PXNgame

YouTube: PXN Official

Discord: PXN

Производител и контакти

Марка: PXN
Модел: HB S
Продукт: Ръчна спирачка за състезателни симулатори
Производител: Shenzhen PXN Electronics Technology Co., Ltd
Страна на произход: Китай

Адрес: 1701-1706(01), сграда 8, Zhongxi Xiangbinshan Garden, квартал Fenghuanggang, улица Xixiang, район Baoan, Shenzhen, Китай.

Уебсайт: www.e-pxn.com

Техническа поддръжка: support@e-pxn.com

Допълнителни контакти на производителя

Телефон: 400 600 3586; QQ: 4006003586

Имейл: lsd@e-pxn.com; уебсайт: www.e-pxn.com.cn

Адрес за обслужване: офиси 1701-1706, Zhongxi ECO International Building, Xixiang, район Baoan, Shenzhen, Китай.

Представител в Европейския съюз

EUREP GmbH

Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt, Германия

Тел.: +49 841 8869 7744; имейл: eurep@eurep-gmbh.com

Представител в Обединеното кралство

EVATOST CONSULTING LTD

Office 101, 32 Threadneedle Street, London, EC2R 8AY, Обединено кралство

contact@evatost.com; идентификатор: UK001732867424878mGiM

Представителят действа единствено като представител в Обединеното кралство за трансгранични продавачи. Той не е производител, вносител или дистрибутор и не участва в производството, вноса или продажбата на продукта. Не отговаря за следпродажбено обслужване. При проблеми с качеството или нарушения на права отговорността е изцяло на производителя, вносителя или продавача.

Логото PXN е регистрирана търговска марка на Shenzhen PXN Electronics Technology Co., Ltd. Произведено в Китай.

Изхвърляйте електрическите уреди, аксесоарите, кабелите и опаковката на подходящите места за разделно събиране. Следвайте местните правила за рециклиране.